

ワイヤレスソリューション

産業機械の無線化をご支援いたします

映像対応 シリアル・CAN無線LANコンバータ

作業車両の稼働状況を
リアルタイムでモニタリング

GDM-3250

- CAN通信を無線化
- 稼働データと映像をリアルタイム送信
- 周回の映像を最大4つのカメラで撮影
- CANおよび映像情報は本機内に蓄積・取出し可能
- 屋外利用に耐える耐環境性(温度・振動・防水)対応




セルラー通信対応 Linux OS搭載 IoTゲートウェイ

IoTゲートウェイ開発・
遠隔サービス開始の短縮化を支援

GW-100AN

- 量産適用を前提にした変換のあるハードソフト
 - M2M VPN機能・サービスのサポート
 - 内蔵LTEモデムによるInternet接続
 - Linux Box LB-100ANとのアプリケーション共通化
 - サイレックス製ブリッジ製品との連携による異種・子機架線LAN運用
- ※ 大日本印刷株式会社DNP Multi-Peer VPNモジュールを標準予定

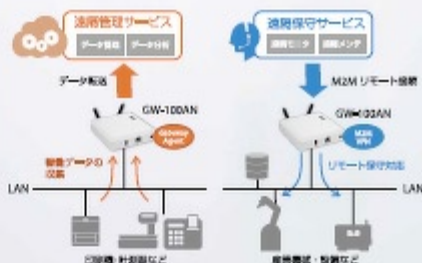

Embedded Wireless 無線LANモジュール



802.11ac & Bluetooth 対応
SDIO 無線LANモジュール

SX-SDMAC

- Qualcomm Atheros社製 QCA9377 チップセットを採用
- IEEE 802.11ac対応
- シングルストリーム1x1
- Bluetooth 4.1 Smart Ready対応



802.11a/b/g/n 対応
TCP/IP内蔵
IoT無線LANモジュール

SX-ULPAN

- Qualcomm Atheros社製 QCA4004 チップセットを採用
- シングルストリーム1x1
- オンボードアンテナ標準搭載
- 稼働温度(-40℃～+85℃)対応



インテリジェントタイプ
無線LANモジュール

SX-590

- IEEE 802.11ac対応
- シングルストリーム1x1
- TCP/IPプロトコルスタックと異種ドライバ(オンボード搭載)
- 稼働温度対応(-40℃～+85℃)

silex technology, Inc.