


# 産業車両向け画像処理システム アプリケーション例

- ◇多様なインターフェースにより、カメラ+その他センサーの接続が可能。
- ◇人検知+測距により、車両に対する人の位置まで判別が可能。

## 人物検知+測距 (ToF or LiDAR or ステレオ)

産業車両の周辺監視をイメージしたアプリケーション例。  
カメラ映像より人を検知して、距離に応じて減速・停止制御が可能。

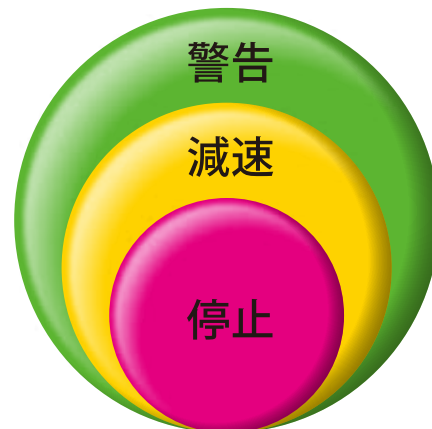

※ToFとステレオ測距は独自ソフトウェアを開発中です。


# 産業車両向け画像処理システム アプリケーション例

6 chのカメラを同時接続可能なため、  
様々なアプリケーションの実現が可能。

## マルチビュー




通常モード

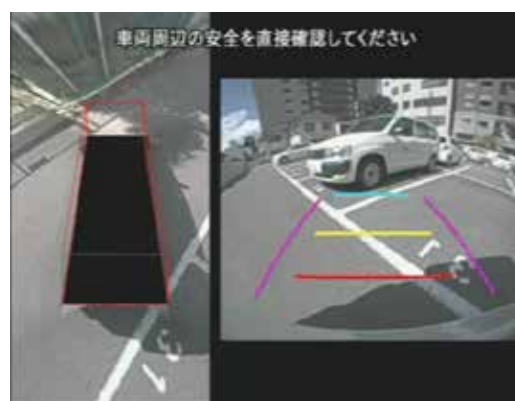

3Dモード

複数のカメラ映像から鳥瞰視など異なる視点の映像に変換します。  
視点の変換を行うことで様々な見せ方に変更可能です。

## 電子ミラー

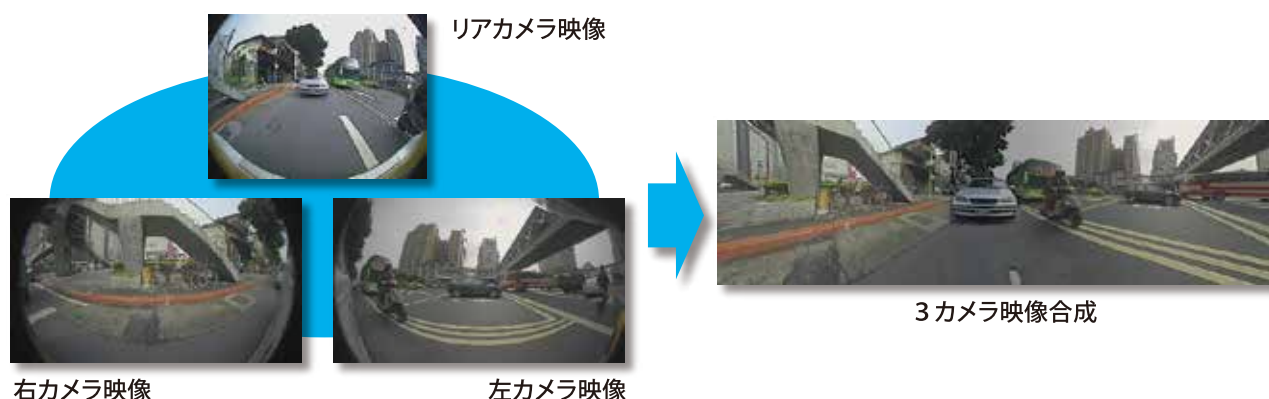

電子ミラーではカメラ映像をミラーの代わりにモニター表示させます。  
3つのカメラ映像から1つの映像に合成し表示させることが可能です。

